Nennweiten: ½“ bis 2“

Druckstufe: 1975 PSI / 136,2 bar

Anschlüsse: Einschweißenden gem. ASME B16.11

Merkmale:
- Gehäuse aus Feinguss
- Schraubdeckel mit Entleerungsstopfen
- Komplette Druckstufe ASME B16.34 800 LB
- 0,8 mm Lochblech Standard
- max. 1,6 mm Korrosionszuschlag
- Grundierung rot-oxid
- Europäisches Design

Zubehör: Sondersiebe

Zertifizierung: DGR 2014/68/EU (>1“)
CE-Kennzeichnung ab Größe 1¼“
EN 10204 / NACE Zertifikat

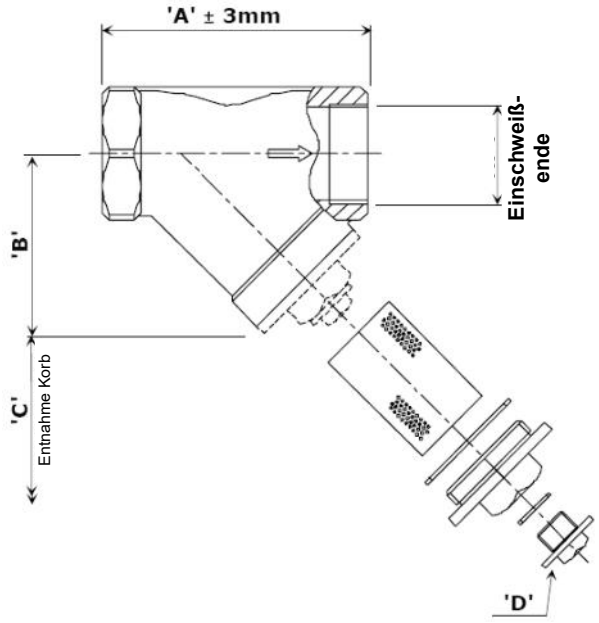

Alle Daten werden nach Auftragserteilung bestätigt. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Verbesserung, wir behalten uns daher Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Technische Daten

Größe		Maße				Siebfeinheit (Standard)	Gewicht (kg)
Zoll	Ø [mm] Einschweißende	A	B	C	D		
½“	21,70…22,20	70,0	50,0	70,0	¼“ BSPP	0,8 mm	0,5
¾“	27,05…27,55	86,0	60,0	85,0	¼“ BSPP	0,8 mm	0,8
1“	33,80…34,30	102,0	72,0	95,0	½“ BSPP	0,8 mm	1,3
1¼“	42,55…43,05	132,0	87,0	130,0	½“ BSPP	0,8 mm	2,6
1½“	48,65…49,15	132,0	87,0	130,0	½“ BSPP	0,8 mm	2,6
2“	61,10…61,60	150,0	100,0	170,0	½“ BSPP	0,8 mm	4,0

Material

Bauteil	Material
Gehäuse (Guss)	ASTM A216 WCB (~1.0619-Guss)
Deckel (Guss)	ASTM A216 WCB (~1.0619-Guss)
Verschlussdichtung	P.T.F.E. (Standard)
Entleerungsschraube	ASTM A216 WCB (~1.0619-Guss)
Entleerungsdichtung	P.T.F.E. (Standard)
Sieb	ST.ST. 316 (0,8 mm Lochblech als Standard oder nach Kundenspezifikation)